


Kompakten likalni sistem s kvalitetnim visokotlačnim kotličkom in energetske varčnim sistemom kroženja zraka za likanje tkanin na zračni blazini in aktivno odstranjevanje odvečne pare iz likalne površine.



Profesionalni likalnik z aluminijasto likalno ploščo debeline 23 mm in nastavljivo temperaturo do 210°C, dodatnim segrevanjem pare v likalni plošči proti kapljanju, močno in suho paro za učinkovito glajenje in ergonomično obliko za levičarje in desničarje.



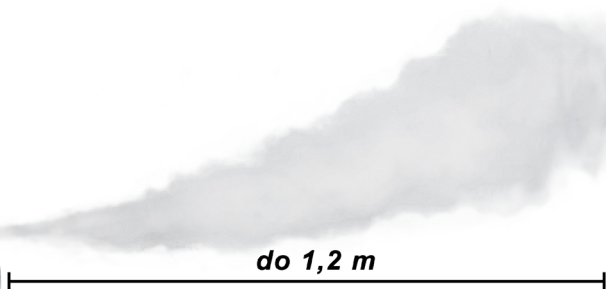


PREPROSTA UPORABA

Izredno **trpežen visokotlačni kotliček** za pripravo pare, **stikalo za vklop** likalnika in priprave pare, **opozorilni lučki** za pripravljeno paro in pomanjkanje vode, **stikalo za izbor funkcije** izsesavanja ali napihovanja, **gumb za nastavitev** izpusta pare.



IZREDNA ZMOGLJIVOST

Močan električni motor z napihovanjem ustvarja **zračno blazino** za enostavno likanje temperaturno občutljivih tkanin. Funkcija vsesavanja **odstranjuje odvečno paro**, tkanine se oprimejo likalne površine in se med likanjem **ne mečkajo**.



AKTIVNO KROŽENJE ZRAKA

Mrežasta likalna površina za lažji pretok pare z energetsko varčnim, **aktivnim sistemom kroženja zraka** v notranosti likalne mize, brez prisotnosti grelnega elementa, učinkovito **odstranjuje kondenz** in **preprečuje ustvarjanje vodnih kapljic**.




ODSTRANLJIVA POSTAJA

Hitro **snemljiva parna postaja** z vgrajenim **INOX kotličkom** z izredno **dolgo življensko dobo**. Uporaba vode iz omrežja, enostavno odstranjevanje vodnega kamna in vzdrževanje.



PRIROČEN IN VAREN

Enostavna **postavitev na odgovarjajočo višino**, **izjemno stabilna konstrukcija** z namenskim varnostnim sistemom pred neželenim zapiranjem, spravljanje **v pokončni položaj**, **s priročnim odlagališčem za kabel in likalnik** ter **dvojna kolesa** za olajšan transport.

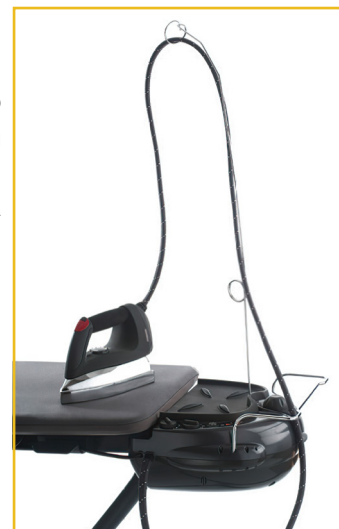

TEHNIČNE PODROBNOSTI

- Kapaciteta uparjalnega kotlička: 1 L (za 2 uri likanja)
- Čas za pripravo pare: 8 minut
- INOX uparjalni kotliček (1,5 mm) z dolgo življensko dobo
- Grelec na zunanji strani kotlička (uporaba vode iz pipe)
- Moč pare: 100 g / min (3,5 bar)
- Nastavljiv enakomeren izpust pare
- Število motorjev: 1
- Profesionalna 400 g likalna prevleka
- Dimenzije likalne površine: 110 x 45 cm
- Nastavljiva višina: 7 pozicij 75 - 98 cm
- Moč uparjalnega kotlička: 1300 W
- Moč likalnika: 850 W
- Moč motorja: 50 W
- Skupna moč: 2200 W
- Teža: 16 kg
- V celoti izdelano v EU



MAK-RON d. o. o.

Med trtami 7, 5000 Nova Gorica

M: 041 647 299

E: info@makron.si

W: <https://makron.si>

